


Skridsikker gummimåtte med finrillet-mønster

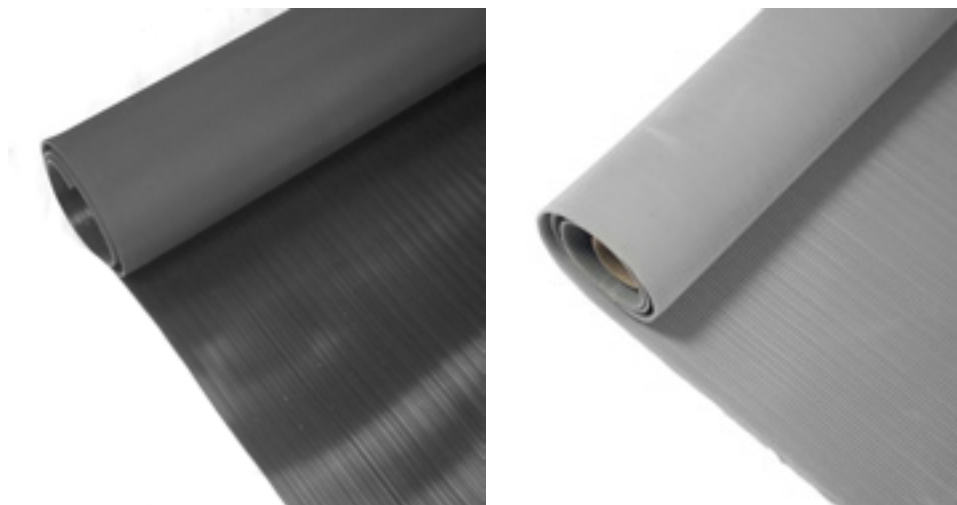

Egenskaber

Kvalitet	NR/SBR	
Farve	Sort og grå	
Hårdhed	65 Shore A +/- 5	ISO 868
Densitet	1,45 g/cm ³ +/- 0,05	
Trykstyrke	6 N/mm ²	ISO 37
Brudforlængelse	250%	ISO 37
Slidstyrke	300 mm ³	ISO 4649
Arbejdstemperatur	-30°C til +70°C	
Trækstyrke	20 N/mm	ISO 34

Varme aldring/Test ISO 188

168 timer ved 70°C

Hårdhed	+5 (max)
Trykstyrke	+20/-20%
Brudforlængelse	+25/-25%

Resistens

Ozon	Ikke anbefalet
Olie	Ikke anbefalet
Koncentreret syrer og baser	Ikke anbefalet
Fortyndet syrer og baser	OK
Opløsningsmidler	Ikke anbefalet

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.