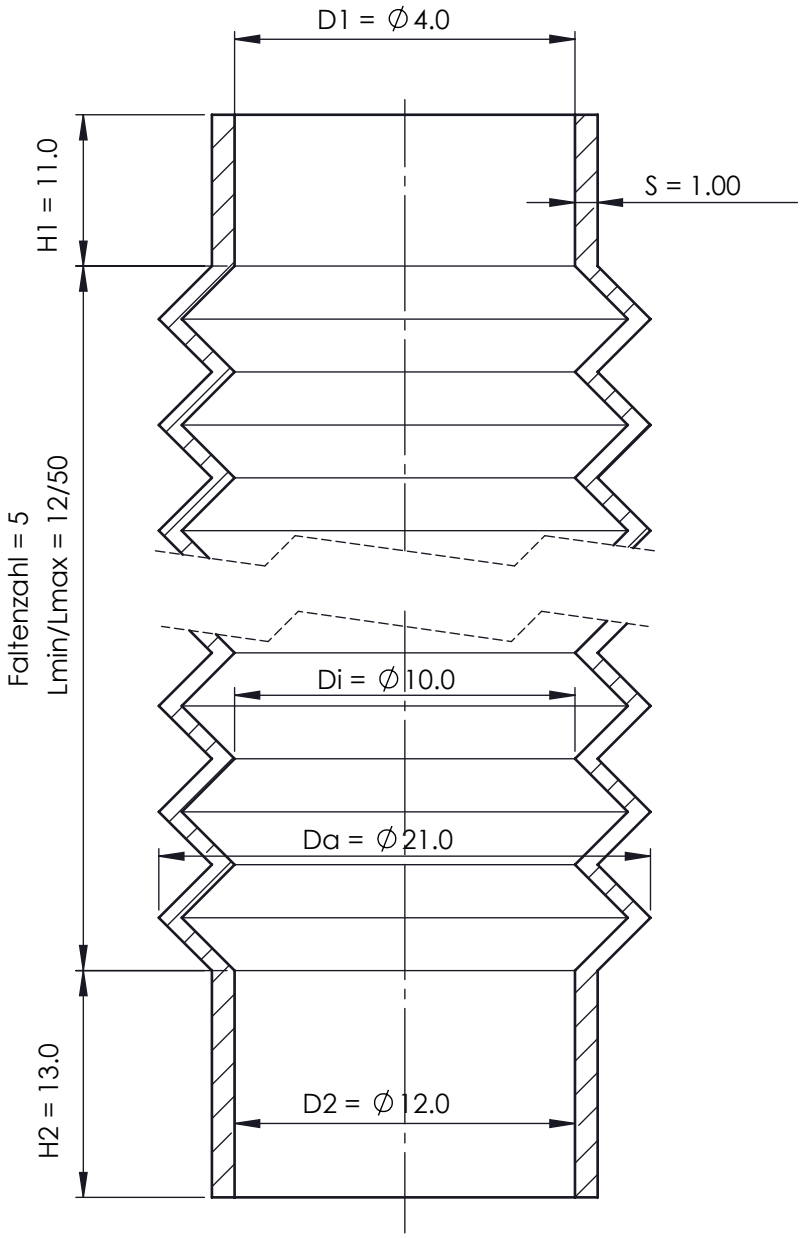

Einsatzumgebung: innen,-30°C - 100°C,Staub/Sand,Öle/Fette,Wasser,Späne

Einbaulage: unbekannt

Ausführung: geschlossen

Verwendungsbereich						Oberfläche	Zeichnung nicht maßstäblich		
							Material: NBR-Gummi		
					Datum	Name	Benennung:		
				Bearb.	23.10.2018				
				Gepr.			Faltenbalg zylindrisch		
				Norm			BF: 1		
				RUBBERPROFF			Artikel: K00200-003		Blatt 1 (A4) 1 von 1
Zust.	Änderung	Datum	Name				Ers. für:	Ers. durch:	